


max. Glasgröße
max. glass size

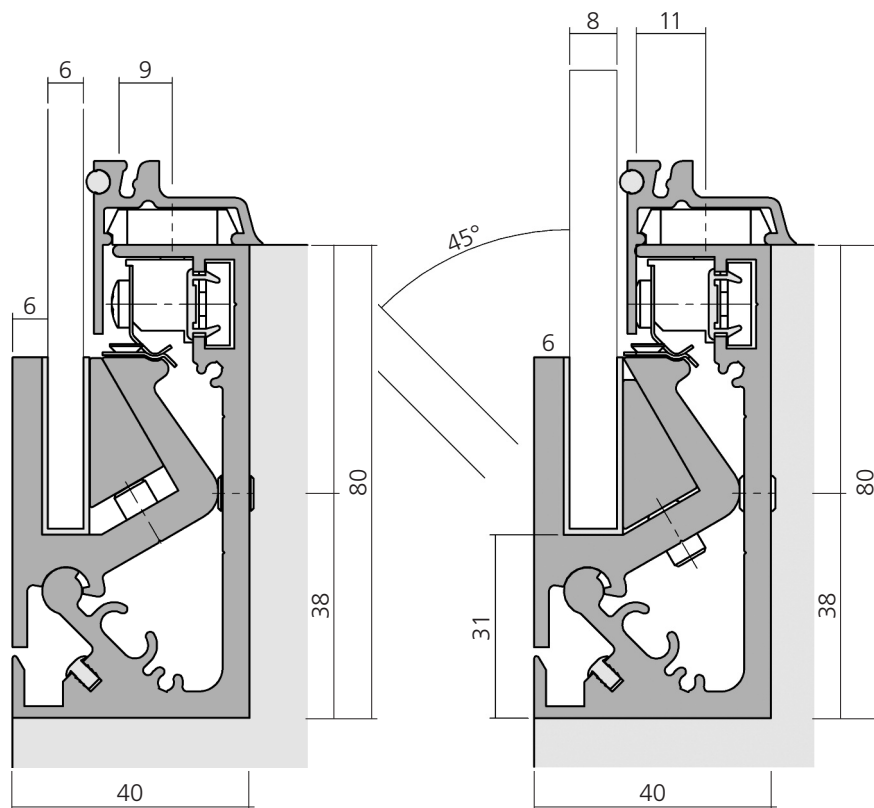


M6 x 6
DIN 913


Gewinde M6 für Einstellschraube,
bauseits 2 Einstellschrauben je Glas
Adjustable screw, drill by customer
2 screws each glass

Die äußeren Seiten des Anschlag-
profils müssen fest am Korpus mon-
tiert sein und ganzflächig aufliegen.

The complete outer sides of the
stop profile must be firmly fixed
to the base.



Darstellung
Image **80%**



Anschlagprofil, Aluminium
Stop profile


6000 mm

12222

Schraube M6 x 6 DIN 913
Screw M6 x 6 DIN 913

VPE 25
PU 25

SC005



Glashalteprofil, Aluminium
Glass holding profile

6000 mm

12223

Schraube M6 x 10 DIN 913
Screw M6 x 10 DIN 913

Bohrabstand
Bore distance
150 mm
VPE 25
PU 25


SC003



Klemmprofil, Aluminium
Clamping profile

6000 mm

12224













Preisschienenprofil, Aluminium
Price-tag rail

6000 mm

12225

Kippbeschlag[®]
 Tilting armature[®]

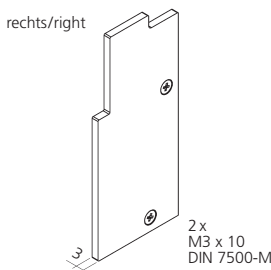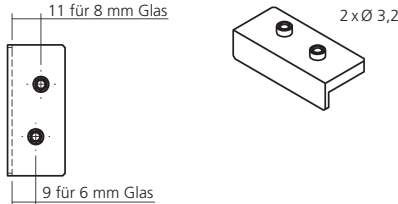225

	Arretierung Locking mechanism	22403	
	Verbindungsclip, Polyamid Connecting clip, Polyamide	22405	
	Einfassprofil, Weich-PVC transparent	6 mm Glas/glass	22411
	Bordering profile, Soft-PVC transparent	8 mm Glas/glass	22413
	Abdeckprofil, Weich-PVC Covering profile, Soft-PVC		22418
	Abdeckprofil, PVC Covering profile, PVC	6000 mm	30160
	Rundschnur, Weich-PVC Cord profile, Soft-PVC	4 mm	00535
	Endkappe, Aluminium End cap	rechts/right	24094
		links/left	24095
	Bohrschablone – Glashalteprofil für Arretierung 22403 Drilling jig – glass holding profile for locking mechanism 22403		23483
	Bohrschablone für Verbindungsclip 22405 Drilling jig for connecting 22405		23482
	Bohrschablone, Stahl für Einstellschraube M6 x 6 DIN 913 Drilling jig, steel for adjusting screw M6 x 6 DIN 913		23490